


PODORYS I.N.P.

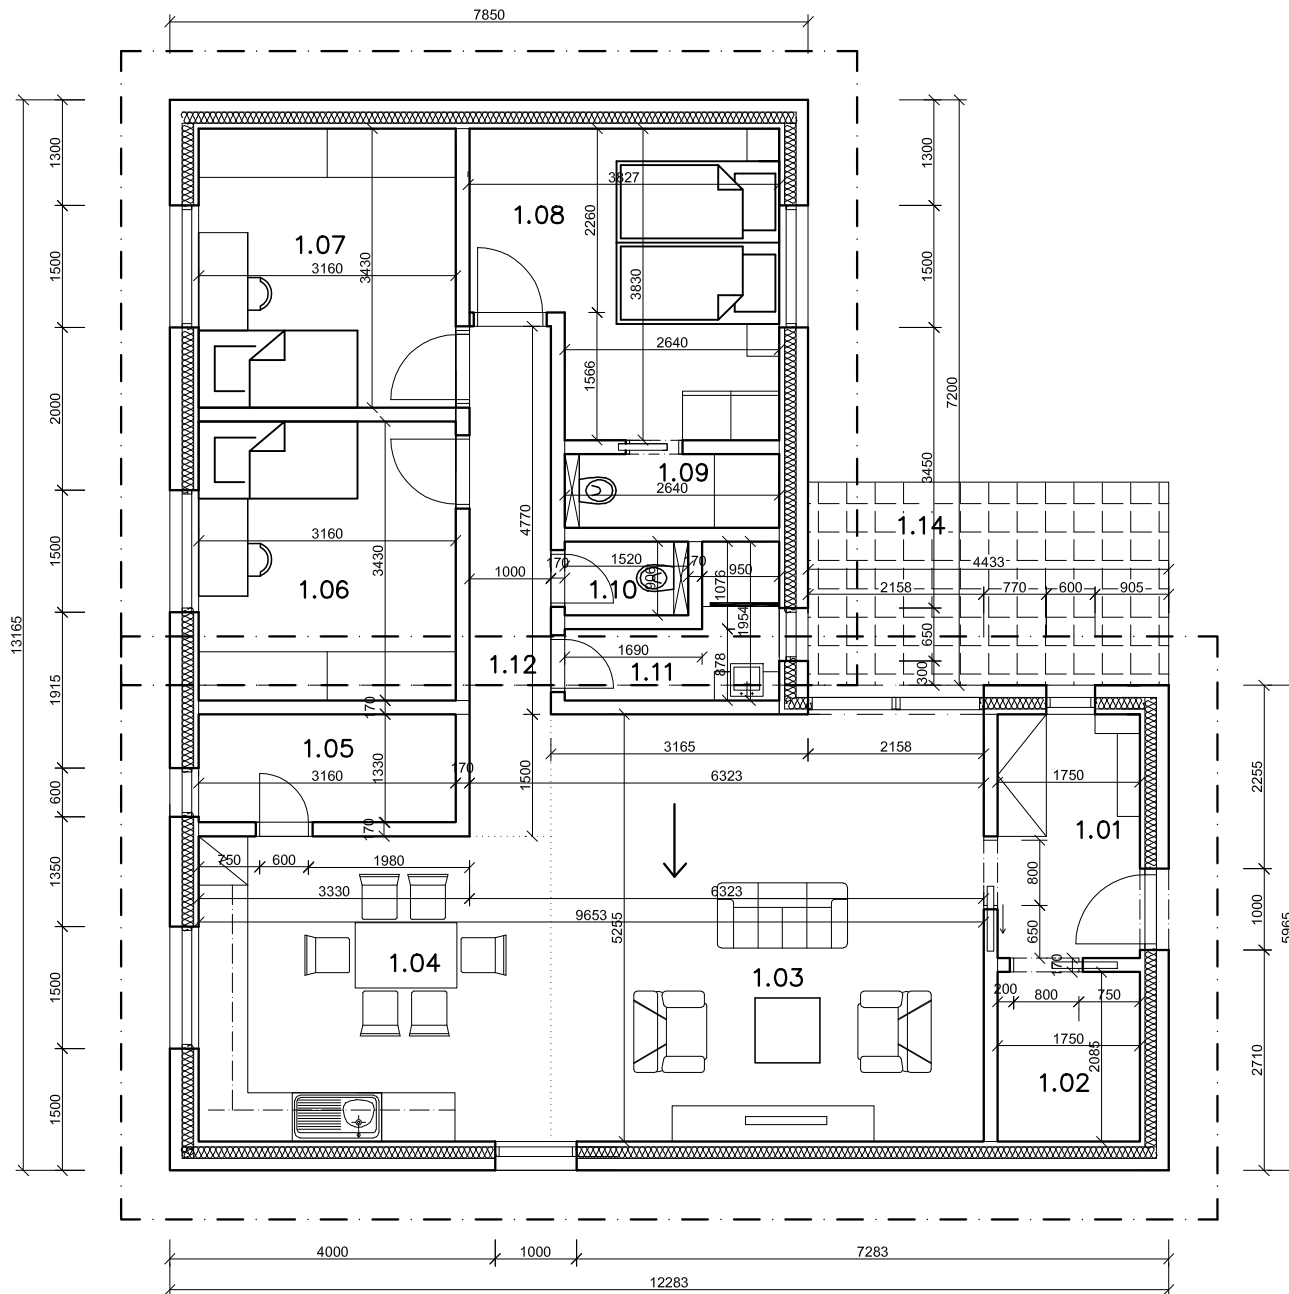

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miest.	Účel miestnosti	Plocha [m ²]	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava strop
1.01	ZADVERIE	5,25	interiérová keramická dlažba		
1.02	SKLAD	3,65	interiérová keramická dlažba	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.03	OBYVACIA IZBA	27,97	laminátové podlahy drevena listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.04	KUCHYNA+JEDALEN	16,26	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníkové listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.05	ŠPAJZA	4,20	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníkové listy	FARBA(OMETKA) NA RS	FARBA(OMETKA) NA RS
1.06	IZBA	10,83	laminátové podlahy drevena listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.07	IZBA	10,83	laminátové podlahy drevena listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.08	IZBA	12,75	laminátové podlahy drevena listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.09	WC+SPRCHA	2,40	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníkové listy	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.10	WC	1,40	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníkové listy	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.11	KUPELNA	3,35	interiérová keramická dlažba pod dverami hliníkové listy	KERAMICKÝ OBKLAD	
1.12	CHODBA	5,80	laminátové podlahy drevena listy	FARBA(OMETKA) NA RS	
1.13	TERASA	11,10	exteriérová keramická dlažba		

C.Ú.P. 104,69 m²
 ZAST.PL.R.D. 129,80 m²

RS - RIGISTABIL

LEGENDA HMŔT:

- VONKAJŠIA SENDVIČOVÁ STENA hr,355mm int.
- VNÚTORNÁ SENDVIČOVÁ STENA hr,165mm int.
- VNÚTORNÝ NÁTER RIGISTABIL 12,5 mm
- LÁTOVANIE hr,40mm
- PAROZÁBRANA 0,5mm
- STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/140mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr:140 mm
- DIF. DOSKA 13 mm
- MIN.VLNA hr, 150mm
- VŇOK, OMIETKOVÝ SYSTÉM 25 mm ext.
- VNÚTORNÁ SENDVIČOVÁ STENA hr,165mm int.
- OMIETKOVÝ SYSTÉM RIGISTABIL 12,5 mm
- STĽPIKOVÁ KONŠTRUKCIA 50/100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MIN. VLNA hr:100 mm
- LÁTOVANIE hr,40mm
- RIGISTABIL 12,5 mm
- OMIETKOVÝ SYSTÉM
- ŽELEZOBETÓN C16/20
- (K) KOMINOVÉ TELESO SCHIEDEL ABSOLUT 380/380mm